



PERLA
DE YESO

PRODUCT CATALOG 2025

**TRANSFORMER LE PLATRE....
EN MATIERE DE PRESTIGE....**

Perla de yeso - Le Raffinement à
l'état pur





PERLA
de yeso - Europe

PLAQUE DE PLATRE STANDARD “PERALIS BLANC”


Material: I EN520 + A1 Bord aminci (BA)
Epaisseurs disponible: BA6 - BA18
Dimensions: Applications;
Cloisons, contre cloison, Doublage,
: Faux plafond et Décoration

PERALIS . S

PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE “PERALIS VERT”

Material: Epaisseurs disponibles : BA10 -BA18 ,
DTU 25 . 42
Applications;
Dimensions: Destinée aux espaces nécessitants
une forte résistance à l'humidité
comme; Salles de bain, Hammams,
Picines.....

PERALIS . H

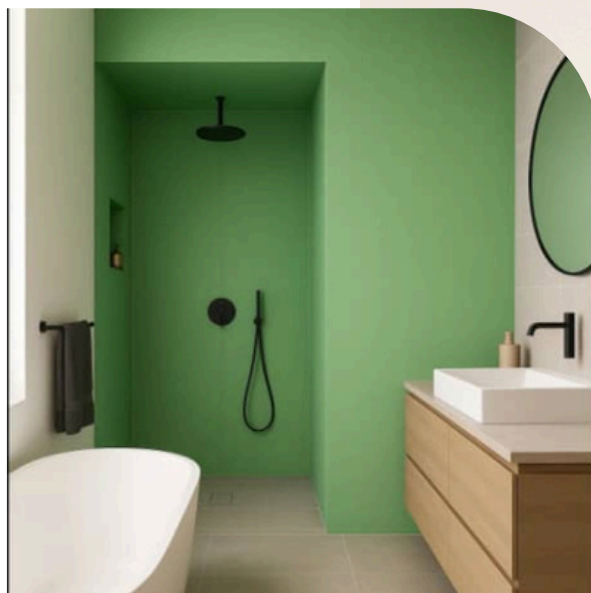

PLAQUE DE PLATRE IGNIFUGE “PERALIS ROSE”

Material: LA PLAQUE POMPIER DE PERLA de
Yeso
Réaction au feu : A2 , - S1, D0
Dimensions: Epaisseurs: BA10 - BA18
Applications :
: Hotels, Cinéma, Cuisine,.....espaces
recevant du public

PERALIS . F



ENDUIT À JOINT 30M, 8H, 24H. “PERALIS JOINT”

Enduit de jointement pour tous types de plaques de plâtre

Conditionnement: Sac de 25 kg

Enduit 8H/24H

COLLE DE DOUBLAGE PLACOL 2H

Mortier Adhésif pour la pose en intérieur des plaques de plâtre (Doublages)

Permet également les rebouchage ponctuels des plaques de plâtre non jointives

PERALIS . Colle



ENDUIT FINISH “PERALIS FINITIONS”

Conditionnement:
Sac de 20 kg

L'Enduit Finish est une poudre pour travaux de finitions intérieure utilisable sur les murs, Plafonds et Sols , Support peints, Papier peint, Revêtement minces, pour une finition parfaite?

PERALIS . Liss

L'UNIVERS "ANTI - HUMIDITÉ"

Pour les pièces où l'humidité adore s'inviter : salles de bain, cuisine,s, bianderie. Ces solutions empêchent les dégâts d'eau et la moisissure. C'est l'armure aquatique de la maison

Locaux EB+C et EC) , DTU 25.41 - EN520

Type H1 ou H2

Cloisons en plaques de plâtre fixées sur ossature métallique en Montant et Rail avec un isolant en laine minérale pour performances thermiques et acoustiques

La cloison qui ne craint pas l'eau, quand l'eau attaque on répond avec du vert



PERALIS WATER PROOF

Solutions de Cloisons, Doublages et Faux plafonds en utilisant Plaques Hydrofuges + Ossature Rails et Montants traités + Bande à joint + Vis Inox

Une cloison verte = une cloison anti-humidité

L'UNIVERS "SECURITE & FEU"

Mur FeuCalme

-Cloison coupe-feu EI60 ; EI120) : Des murs qui ont fait face à l'épreuve du feu et en sont ressortis victorieux

Chaque élément est conçu pour vous protéger à long terme/ Des plaques traitées dans la masse avec de la fibre de verre , Des joints qui se gonflent (Joints Intumescents) au contact du feu et des matériaux non-combustibles et résistants au feu.

C'est la solution idéale pour les zones sensibles. Les murs qui vous protègent du Feu. Avec la PERALIS -FEU en parement Rose = La vie de vos proches en rose et en sécurité/

Conformes aux normes : EN 520+A1 , EN12524, EN12501-1
PV FEU Disponible.



L'UNIVERS " STOP - BRUIT "

Murs murmurent :

Cloison 98 / 48 Acoustique, avec plaques Standards BA13.

L'Anti-Bruit 98 est composé de:
Ossature métallique M48; entraxe 40cm pour meilleure performance phonique.



2 plaques BA13 de chaque côté

Laine minérale 70 mm

Auteur maximale 3m , au delà renforts ou ossature spécifique

Performance acoustique: 52 à 54 dB


PERFORMANCE ACOUSTIQUE

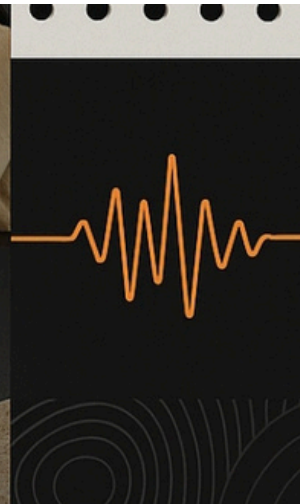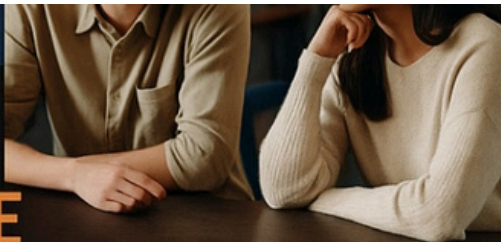

CONSEILS DE POSE :

- 1- Bande Résiliente sous rails - Sol et Plafonds
- 2 Laine minérale dense
- 3-Joints soignés + mastic en périphérie
- 4-Boîtes électriques étanches et gaines bien calfeutrées
- 5- Vis tous les 25cm

Isolation
CONFORT
TRANQUILLITÉ

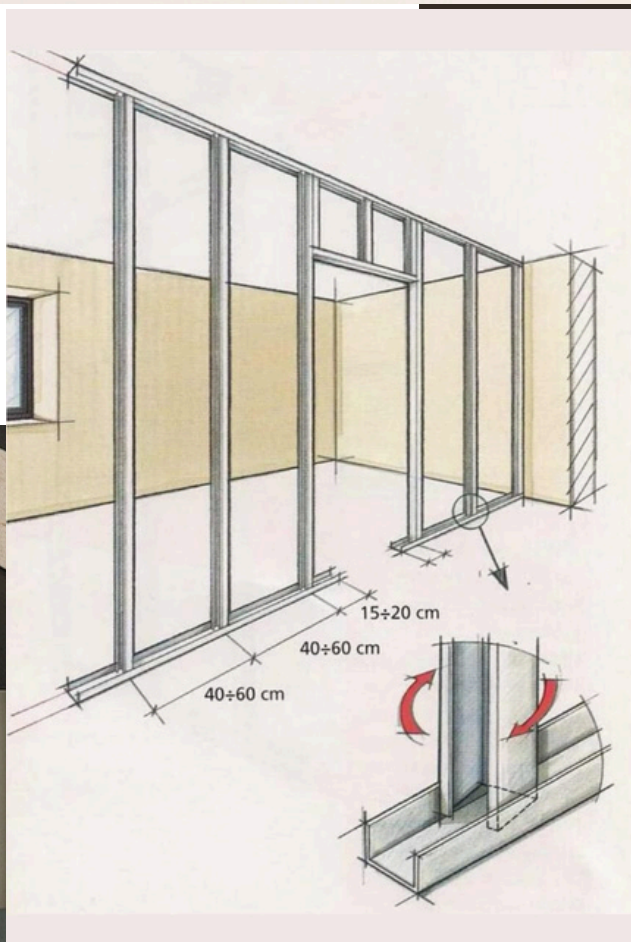

Types de Cloisons Sèches en Plaques de Plâtre

Nom simplifié	Code technique	Épaisseur totale	Structure métallique	Plaques	Isolation	Usage principal
Mur Léger 72	72/48	72 mm	M48, entraxe 600 mm	1 BA13 de chaque côté	Sans laine	Cloison légère économique
Mur Zen 72	72/48	72 mm	M48	1 BA13 de chaque côté	Laine 45 mm	Isolation acoustique légère
Mur Robuste 98	98/48	98 mm	M48	2 BA13 de chaque côté	Laine 70 mm	Meilleure acoustique
Mur Doux 98 Hydro	98/48 hydro	98 mm	M48	2 BA13 Hydro	Laine hydrofuge	SDB, cuisines, locaux humides
Mur Feu+ 98	CF 98/48	98 mm	M48	2 plaques coupe-feu	Laine 70 mm	Séparation coupe-feu (EI 60)
Mur Studio 120	120/70	120 mm	M70 double ossature	2 BA13 acoustiques	Laine haute densité	Studios, hôtels, salles de classe
Mur Déco 72 Cintré	72 courbe	variable	Rail cintré	BA13 souple	Optionnelle	Murs cintrés ou design créatif